


WiFiカメラをIspyに追加方法

1. RTSP追加

- ① メインストリーム: rtsp://ip アドレス/11
- ② 副ストリーム: rtsp://ip アドレス/12

この欄で「FFMPEG (H264)」を見つけ、URLにRTSPの情報を記入します、追加してテストします。テストが成功しました。

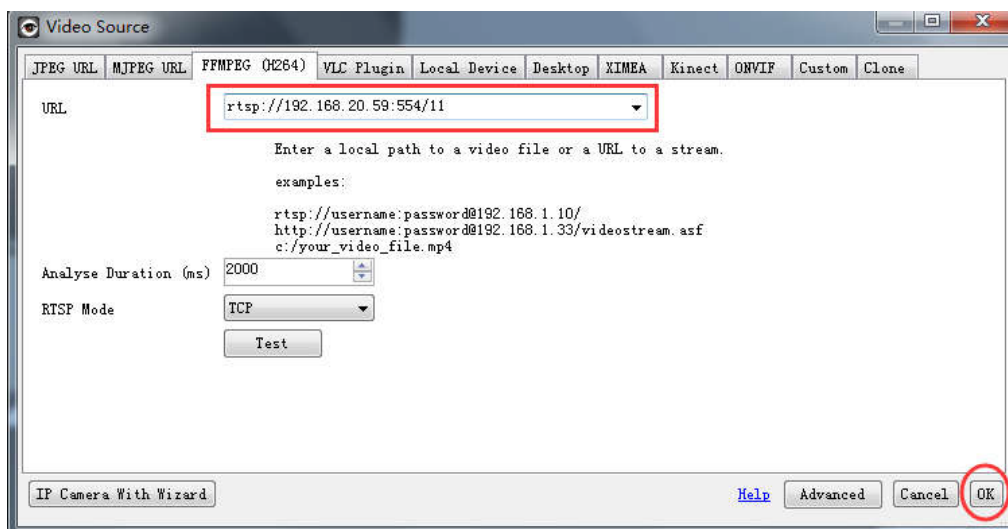

「カメラ」オプションに移動

カメラのIPアドレス、ユーザー名、パスワードを記入し、[完了]をクリックし、カメラの追加が完成します。

Edit Camera (ID: 1, DIR: UJFQZ)

Camera | Motion Detection | Alerts | Recording | PTZ | Images | FTP | Cloud Storage | Scheduling | Storage

Video Source

Source Adv. Properties Inputs Options

Name

Groups [Help](#)

Camera Active Fill

Transform

Timestamp

Mask Image

Picture In Picture

Maximum Framerate When Recording

Microphone

Microphone None [Help](#)

Ignore Audio

Talk

Camera Model [Settings](#)

IP Address Port

Username Password

Exit this to enable alerts and recording [Copy To](#) [Help](#)